

DC.5000-WiFi-2



Inhaltsverzeichnis

DC.5000-WiFi-2	2
Verbinden mit dem WiFi der Kamera	2
Verbinden mit WiFi / Windows 10	2
Verbinden mit WiFi mit Windows 7/8	3
Verbinden mit WiFi mit MAC os	4

DC.5000-WiFi-2

Diese Kamera kann in folgenden Modi laufen:

- **USB-2-Modus**
- **WiFi-Modus**

Der Modus kann durch Drücken der **MODE-Taste** ausgewählt werden

Bitte beachten Sie: Die Kamera kann nicht in beiden Modi gleichzeitig betrieben werden. Die **LED USB-Anzeige** leuchtet, wenn die Kamera im USB-2-Modus eingestellt ist, und die **LED WiFi-Anzeige** leuchtet, wenn sie im WiFi-Modus eingestellt ist.

- **Im USB-2-Modus:** Schließen Sie das USB-Kabel an den **PWR/USB-Anschluss** der Kamera an und verbinden Sie die andere Seite mit Ihrem Computer. Die Kamera funktioniert nun wie alle Euromex USB-Kameras und verwendet die Software ImageFocus Alpha. Siehe Handbuch ImageFocus Alpha für den Betrieb in diesem Modus
- **Im WiFi-Modus:** Schließen Sie das **USB-Kabel** an den **PWR/USB-Anschluss** der Kamera an und verbinden Sie die andere Seite mit dem Stromanschluss. Die Kamera funktioniert nun wie eine WiFi-Kamera und verwendet die ImageFocus Alpha PC-Software oder die ImageFocus Alpha-App



Verbinden mit dem WiFi der Kamera

Der erste Schritt, der bei jedem Gerät ausgeführt werden muss, ist die Verbindung mit dem eigenen WiFi-Netzwerk der Kamera herzustellen. Das bedeutet, dass Sie die Verbindung zu Ihrem Standard-WiFi-Netzwerk trennen müssen. Die Anleitung dazu finden Sie im Folgenden

Nach der Verbindung mit dem WiFi-Netzwerk der Kamera lesen Sie bitte das spezielle ImageFocus Alpha-Handbuch für die Verwendung mit dem PC und die Handbücher für die Apps. Die IOS-App kann im App-Store heruntergeladen werden, für Android steht ein Download im Download-Bereich von www.euromex.com zur Verfügung

Verbinden mit WiFi / Windows 10

1. Klicken Sie auf Ihrem Desktop auf das Netzwerksymbol in der unteren rechten Ecke des Bildschirms. Daraufhin wird eine Liste der verfügbaren Verbindungen angezeigt




- Suchen Sie den Namen (SSID) des CMEX-WiFi-Netzwerks und klicken Sie ihn an.
- Vergewissern Sie sich, dass die Option **Automatisch verbinden** aktiviert ist, und klicken Sie dann auf **Verbinden**.
- Geben Sie Ihr WiFi-Passwort ein. Das Standard-Passwort lautet: 12345678
- Klicken Sie zum Abschluss auf **OK**. Ihr Computer sollte sich von nun an Ihr Passwort merken

Verbinden mit WiFi mit Windows 7/ 8


- Öffnen Sie den Desktop (Ansicht)



- Klicken Sie auf das Netzwerksymbol in der unteren rechten Ecke Ihres Bildschirms. Daraufhin wird eine Liste der verfügbaren Netzwerkverbindungen angezeigt



- Finden Sie den Namen (SSID) Ihres CMEX-WiFi-Netzwerks und klicken Sie ihn an

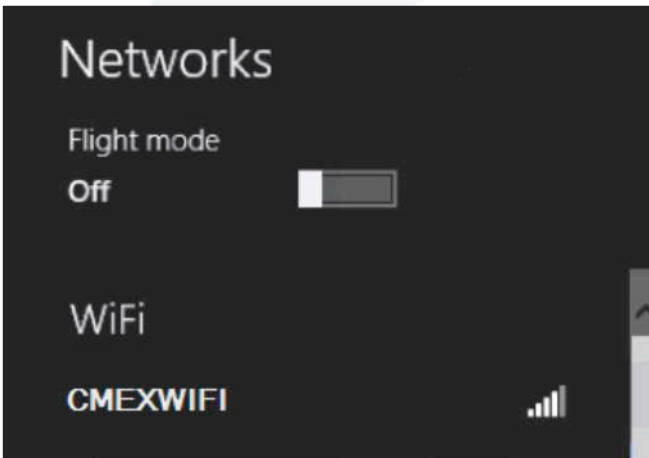

- Vergewissern Sie sich, dass die Option **Automatisch verbinden** aktiviert ist, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Verbinden


5. Geben Sie Ihr WiFi-Passwort ein und klicken Sie abschließend auf OK. Ihr Computer sollte sich von nun an Ihr Passwort für Sie merken. Das Standard-Passwort lautet: 12345678



Verbinden mit WiFi mit MAC os

Verbinden über das Menü AirPort®/WiFi

1. Klicken Sie auf dem Desktop auf das AirPort/WiFi-Symbol - - und wählen Sie dann den CMEX WiFi-Namen (SSID) aus, mit dem Sie sich verbinden möchten

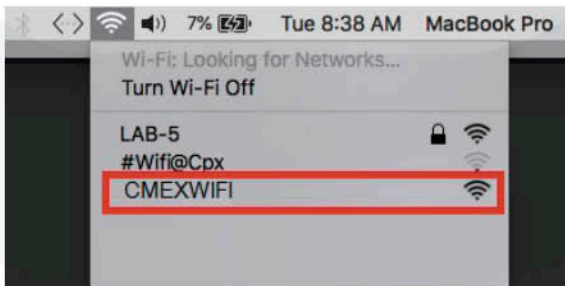

2. Geben Sie bei Bedarf das CMEX WiFi-Passwort ein und klicken Sie auf Verbinden. Das Standard-Passwort lautet: 12345678

